

### btf-PERIMETER Dämmplattenkleber<sup>®</sup>

#### EIGENSCHAFTEN

· Vier-Jahreszeiten-  
Montagehilfsprodukt

**Verarbeitungstemperaturen:**  
-5°C bis +70°C  
**Verbrauch:** ca. 100-250g/m<sup>2</sup>  
**Gebinde:** 15 Kg  
**Palette:** 22 Gebinde

#### Universal-Klebstoff für Perimeter-, Glas- & Mineralplatten

Der **btf-PERIMETER-Dämmplattenkleber** ist für die Montage von Dämmplatten und Schutzvliesen am Bau im erdberührten Bereich entwickelt worden. Ob Sie direkt auf mineralische Untergründe wie Ziegel, Beton oder Kalksandstein oder auf Bitumenbahnen die Montage von Dämmplatten oder Schutzvliesen vornehmen, ist ganz egal. Wichtig ist, dass nach neuester Richtlinie die Ausführung vollflächig getätigt wird.

Durch den **btf-PERIMETER-Dämmplattenkleber** können Sie in Zukunft ohne Trockenzeiten die Montage von Dämmplatten oder Schutzvliese vornehmen und sparen dadurch Kosten. Egal ob Winter oder Sommer – **btf-PERIMETER-Dämmplattenkleber** ist von -5°C und bis +70°C verarbeitbar. Kein Spachteln, kein Schäumen. Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen danken.

#### Durch geringen Verbrauch sehr kostengünstig

**btf-PERIMETER-Dämmplattenkleber** auf den sauberen und trockenen Untergrund aufrollen und ca. 5 min ablüften lassen, bis die Oberfläche klebrig wird. Dann Dämmplatte oder Schutzvlies andrücken – fertig! Egal auf welchem Untergrund – mit **btf-PERIMETER-Dämmplattenkleber** können Sie dauerhafte feste Verbindungen herstellen.

**Hinweis:** Der **btf-PERIMETER-Dämmplattenkleber** wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für unser Produkt sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate.

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!



 **heer & werz**

Bau- und Dämmstoffe · Baubedarf  
Spezialbaustoffe/-elemente


Robert-Bosch-Straße 7  
73117 Wangen/Göppingen  
Telefon (0 71 61) 92 71-0 · Fax (0 71 61) 92 71-99  
[www.heer-wertz.de](http://www.heer-wertz.de)

## btf-PERIMETER Dämmplattenkleber<sup>®</sup>



1. Umrühren

*Achtung: Nach dem Öffnen kräftig aufrühren (mind. 2 Min.)!*

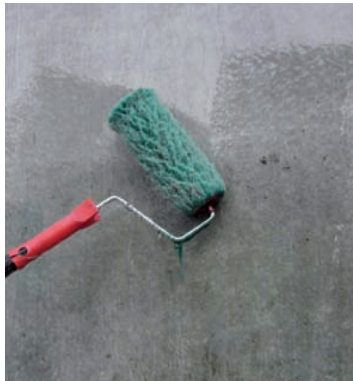

2. Aufbringen

*Perimeter-Dämmplattenkleber mit dem Farbroller jeglicher Art auftragen.*



3. Verteilen

*btf-PERIMETER Dämmplattenkleber vollflächig und dünn auf den Untergrund auftragen. Der btf-PERIMETER Dämmplattenkleber sollte nicht verlaufen. Max. 6m<sup>2</sup> Fläche im voraus behandeln!*

*Schritte 4-6 ff.*



**Beispiel:**  
Aufkleben von Perimeterdämmplatten direkt auf Beton.



**Beispiel:**  
Aufbringen von Perimeterdämmplatten auf durchgetrocknete bitum. Dickbeschichtung.



4. Aktivierung

Der btF-PERIMETER Dämmplattenkleber aktiviert sich bereits während der Benetzung des Untergrundes. Der btF-PERIMETER Dämmplattenkleber gilt als einsatzbereit, wenn die Fläche nicht mehr flüssig sondern wenn eine klebrige Oberfläche vorhanden ist. Die Ablüftezeit beträgt ca. 5 bis 10 Minuten.



5. Einpassen

Dämm-Material (Mineralwolle, btF-PERIMETER usw.) auf Maß anfertigen.




6. Anpressen

Dämm-Material andrücken. Fertig!



7. Fertig

Innerhalb von 24 Stunden ist eine unlösbare Verbindung entstanden.

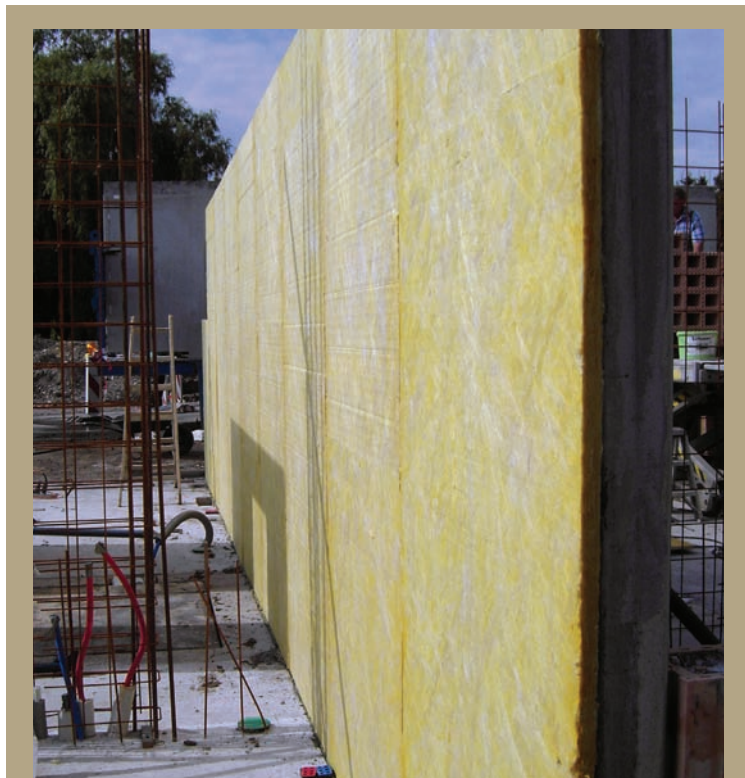

Während des Auftragens Handschuhe tragen und für ausreichende Lüftung sorgen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden! Rauchen/offenes Feuer ist während der Verarbeitung verboten! Nach Gebrauch Farbröller über Restmüll entsorgen, Gebinde fest verschliessen und mit dem Spannring absichern. Frostfrei lagern und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden! VOR KINDER SICHERN!

Einsatzgebiet: Bitumenfolienabdichtungen, getrocknete Bitumen-Dickbeschichtungen, Beton, Ziegel, Kalksandstein usw.

## Partner des Bauhandwerks

Bezeichnung	Art.-Nr.	1 Geb.	3 Geb.	5 Geb.
BTF-Dämmplattenkleber im 15-kg-Gebinde	0510 2060	Preise	auf	Anfrage

Unbedingt beachten: Verbrauch nur ca. 100 – 250 g/m<sup>2</sup> (je nach Untergrund)  
 Sehr schnelles Verarbeiten durch Aufbringen mit Farbroller.  
 Verarbeitungstemperatur bis – 5° C

### Zubehör:

Bezeichnung	Art.-Nr.	
Farbrollergarnitur 18 cm	3525 1020	
Holzstiel als Verlängerung für Farbroller	3525 0520	



Ihr Firmenstempel:

**BESTELLUNG**  
 an Fax Nr. 07161 / 9271-99

Menge	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
	0510 2060	BTF-Dämmplattenkleber	
	3525 1020	Farbrollergarnitur 18 cm	
	3525 0520	Holzstiel als Verlängerung für Farbroller	