


SynkoElast® - Daueraktion 2017

SynkoElast® ist ein speziell auf Bitumenbasis gefertigtes Abdichtungsband. Es quillt nicht bei Kontakt mit Feuchtigkeit und erfordert deshalb auch keine Mindestbetondeckung. Neben den typischen Einsatzfällen des Betonbaus ist es daher auch für die Abdichtung von Betonierfugen an filigranen Bauwerken geeignet.

Zum Einbau wird das Band direkt nach der Betonage einfach zur Hälfte in den frischen Beton gedrückt. Da hierbei keine Werkzeuge oder Hilfsmittel erforderlich sind, werden enorme Verlegeleistungen erreicht.

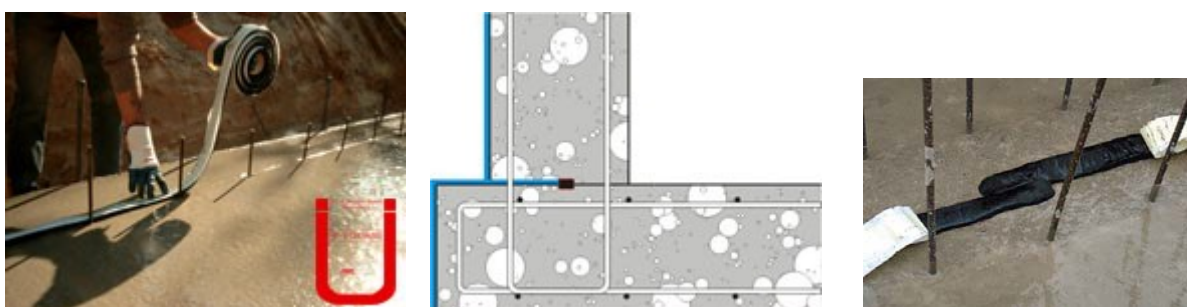

SynkoElast®

- Einbau ohne weitere Hilfsmittel oder Werkzeuge
- Verschmilzt bei der Hydratation mit dem Beton
- Schnelle und einfache Verlegung in den Frischbeton
- Kein Quellen bei Wasserkontakt, daher Einbau auch bei widrigster Witterung
- Einbau auch bei geringen Wandstärken
- durch geringe Aufbauhöhe keine Probleme mit der Bewehrungsführung oder tief sitzenden Spannstellen

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Eine Besonderheit ist auch das Funktionsprinzip von **SynkoElast®**. Während andere Abdichtungssysteme darauf beruhen, den Weg des Wassers zu verlängern, wird mit **SynkoElast®** eine Umläufigkeit von vornherein vermieden. **SynkoElast®** verkrallt sich bei der Hydratation mit dem entstehenden Betongefüge und bildet mit diesem eine zuverlässige physikalische Verbindung. Dabei bleibt das Material dauerelastisch und bietet Sicherheit bei Fugenaufweitungen und Fugenverschiebungen. Bereits seit über 35 Jahren hat sich **SynkoElast®** in der internationalen Baupraxis bewährt.

Art.-Nr. 03150560	SynkoElast®-Band	VPE = 1 Karton = 6x4m
ab 1 Karton	ab 3 Karton	ab 5 Karton
7,50 EUR / mtr	7,20 EUR / mtr	6,90 EUR / mtr

Hiermit bestellen wir _____ Karton **SynkoElast®**